


概定仕様書

MODEL PS-M14_mk

Desk top power supplies

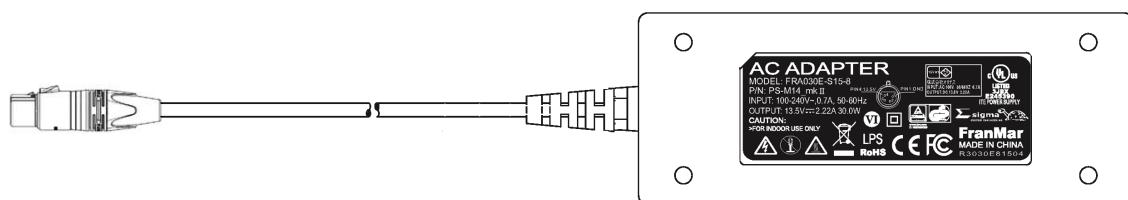

PS-M14_mkII : Power_supply

2021年 12月 23日


○当機は、ディスクトップ型AC／DCスイッチング電源です。

ワールド電圧に対応するAC入力仕様で有り、DC出力+13.5V、2.2Aまで供給可能な小型電源です。

キャノン型 (NC4FXX-B) コネクターを有し、モデルSS-332Rex、SS-302Rex、SS-444、SS-446Rex、SS-884R、C1、SS-3106に直接、接続する事が出来ます。

<仕様>

1. 入力電圧	AC100V～AC240V (AC90V min～AC264V max)
入力周波数	47Hz～63Hz
入力電流	0.7A (AC100V_最大負荷時)
入力リーク電流	0.25mA(無負荷時最大)
2. 出力電圧	DC+13.5V (-3% / +7% _ +13.1 ~ +14.4V)
最大出力電流	2.2A以上 (リップルノイズ150mVp-p以下)
3. 動作温度(75%負荷)	0°C～+50°C (動作湿度20%～90%)
保存温度	-20°C～+85°C (保存湿度 5%～95%)
4. MTBF(平均故障間隔)	100,000hrs (周囲温度25°Cにて)
5. 安全承認	PSE/CE/FCC適合
6. 外形	106.6 mm (L) × 42.8 mm (W) × 31.5 mm (H)_(ケーブル引き出し部含まず) "POWER_ON"表示燈(青LED)付き

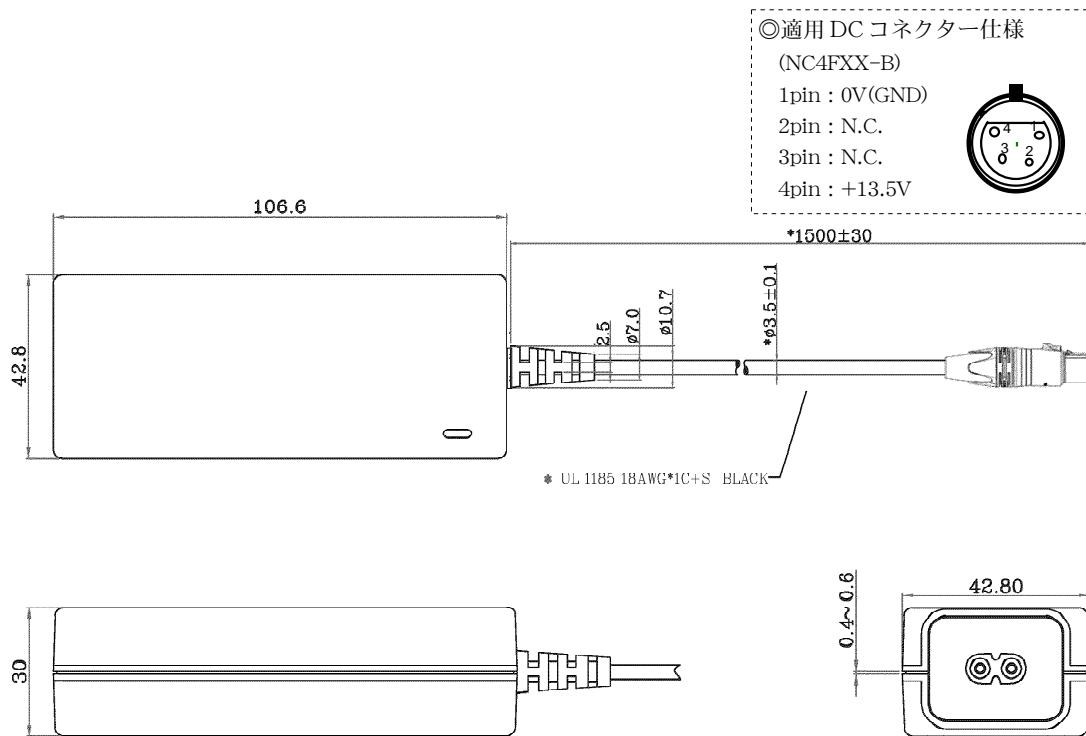

※2極栓ネ型プラ付き
AC入力ケーブル添付

注：当仕様書は、概要です。今後、改善の為、予告なく仕様変更が行なわれる場合が有ります。

シグマシステムエンジニアリング
技術部 作製

4S - A1 - 0619